




Lastre in agglomerato di poliuretano espanso Sottofondo elastico per le pavimentazioni sportive in legno

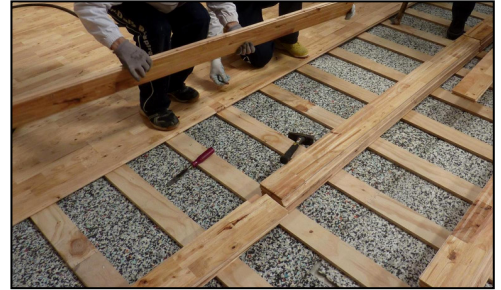

Composizione

Fiocchi di poliuretano espanso agglomerati tramite resine poliuretatiche di prima scelta

Funzione

Sottofondo elastico per pavimentazioni sportive in legno

Utilizzi

Pavimentazioni in legno ad uso sportivo

Posa in opera

Posato a secco

Dati tecnici

<i>Formato</i>	lastre
<i>Dimensioni</i>	m. 2 x 1
<i>Densità</i>	da 60 a 200 kg./mc. a scelta del cliente
<i>Spessore</i>	a partire da mm. 4 a scelta del cliente
<i>Caratteristiche</i>	mantenimento dello spessore e dell'elasticità nel tempo Certificato ecologico di assenza di sostanze tossiche e nocive rilasciato dal TUV

Prodotto per posatori professionali, forniamo preventivi su richiesta specificando densità e spessore