

eco-FLOOR GYM DOUBLE NERA

PAVIMENTAZIONE a DOPPIO STRATO – FINITURA LISCIA NERA

Le pavimentazioni a densità differenziata della serie **DOUBLE** rappresentano la scelta di chi si vuole distinguere ed è alla ricerca di prestazioni e sensazioni al camminamento che i pavimenti a singola granulometria e densità non possono fornire. La doppia densità coniuga la gradevolezza e pulizia della superficie a grana fine con la maggior capacità di smorzamento ed elasticità, tipici dalla grana media.

Caratteristiche

Pavimentazione realizzata a densità differenziate: granulo medio (1-3 mm.) per lo strato ammortizzante inferiore e granulo fine (0,5-1,5 mm.) per lo strato di finitura superiore

Adatta per aree polifunzionali, crossfit, fitness e pesistica

Colore nero, aspetto liscio

Antiscivolo per un'attività sportiva più sicura e performante

Ammortizza gli urti degli attrezzi riducendo il rumore e preservando il pavimento sottostante

Aumenta il comfort durante l'esercizio fisico attenuando lo stress di muscoli e tendini

Ottima resistenza all'usura e al calpestio

La caduta di bilancieri, manubri e attrezzi non lascia alcuna impronta o lacerazione


Formati e spessori

Le piastrelle **eco-FLOOR GYM DOUBLE** sono prodotte sia nel formato con bordo dritto che nel formato con un incastro a puzzle, che permette una posa più facile e rapida e una maggiore stabilità nel tempo

Spessore mm.	10	20
mm.980x980 bordo dritto	•	•
mm.975x975 puzzle	•	•
mezza piastrella puzzle	•	•
angolo per puzzle	•	•

Pesi

Spessore mm.	10	20
Peso kg.	7,5	14

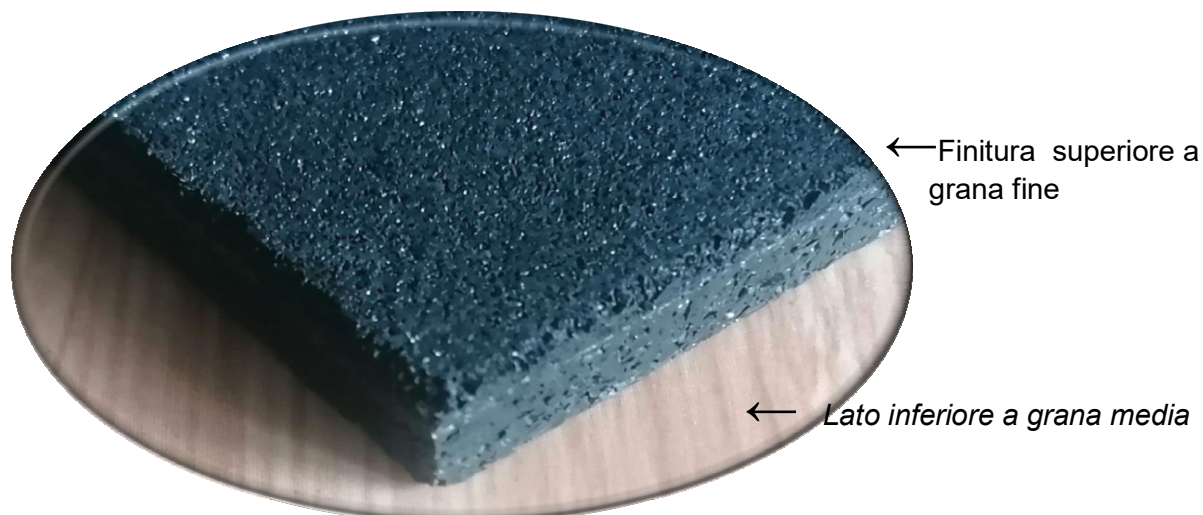

Perché la scelta delle densità differenziate

La nostra idea di produrre una piastrella formata da due differenti strati, ognuno con una propria densità e granulometria, risale all'ormai lontano 2010. I primi esperimenti fornirono subito risultati eccellenti in termini di elasticità, comfort, resistenza all'usura e pulizia della superficie. Piastrelle talmente efficienti al punto di essere un riferimento nel settore e oggetto di imitazioni negli anni.

Lo strato inferiore ammortizzante

La parte inferiore della piastrella è prodotta utilizzando granuli di gomma di grana media da 1-3 mm. che ci ha permesso di ottenere un materiale a densità media con un'eccezionale elasticità e capacità di ammortizzare i colpi degli attrezzi e fornire una piacevole sensazione di comfort durante la camminata. Questa elasticità è data dagli spazi vuoti che si formano tra i granuli di gomma e che funzionano come migliaia di molle. Le piastrelle a densità unica prodotte con granulo fine non possono fornire, per una semplice questione fisica e meccanica, la stessa elasticità



Lo strato superiore con finitura liscia

La finitura superiore viene invece prodotta con un granulo di gomma fine da 0,5-1,5 mm. che consente di ottenere una superficie di calpestio più dura e compatta.

Queste proprietà la rendono maggiormente resistente all'usura data dallo sfregamento delle scarpe durante l'allenamento e al passaggio degli utilizzatori.

La grana fine permette inoltre di chiudere gli spazi vuoti tra i granelli ottenendo così una superficie liscia, compatta e facilmente pulibile.

