

eco-FLOOR GYM DE LUXE

PAVIMENTAZIONE a DOPPIO STRATO – FINITURA in PVC TECNICO

Il Top di gamma della serie di pavimentazioni a densità differenziata è rappresentato dal modello **DE LUXE** che unisce alla perfezione l'elasticità e il comfort di un sottofondo in granuli di gomma all'eleganza, l'igienicità e l'ignifugicità di un pavimento laminato che offre innumerevoli varianti di colori e fantasie.

Caratteristiche

Pavimentazione realizzata a densità differenziate: granulo medio (1-3 mm.) per lo strato ammortizzante inferiore e pvc tecnico per lo strato di finitura superiore

Adatta per aree polifunzionali, crossfit, fitness e pesistica

Finitura con trattamento antibatterico e antifungicida, liscia, idrorepellente, facilmente lavabile

Antiscivolo classe R10 (DIN 51130) per un'attività sportiva più sicura e performante

Ammortizza gli urti degli attrezzi riducendo il rumore e preservando il pavimento sottostante

Aumenta il comfort durante l'esercizio fisico attenuando lo stress di muscoli e tendini

Ottima resistenza all'usura e al calpestio Classe T (EN 660-1)

La caduta di bilancieri, manubri e attrezzi non lascia alcuna lacerazione o impronta (max 0,2 mm.)

Classe di reazione al fuoco della finitura superficiale: B fl s1

Formati e spessori

Le piastrelle **eco-FLOOR GYM DE LUXE** sono prodotte sia nel formato con bordo dritto che nel formato con un incastro a puzzle, che permette una posa più facile e rapida e una maggiore stabilità nel tempo.


Spessore mm.	10	20
mm.980x980 bordo dritto	•	•
mm.975x975 puzzle	•	•
mezza piastrella puzzle	•	•
angolo per puzzle	•	•



Pesi

Spessore mm.	10	20
Peso kg.	7,5	15

Classe di reazione al fuoco

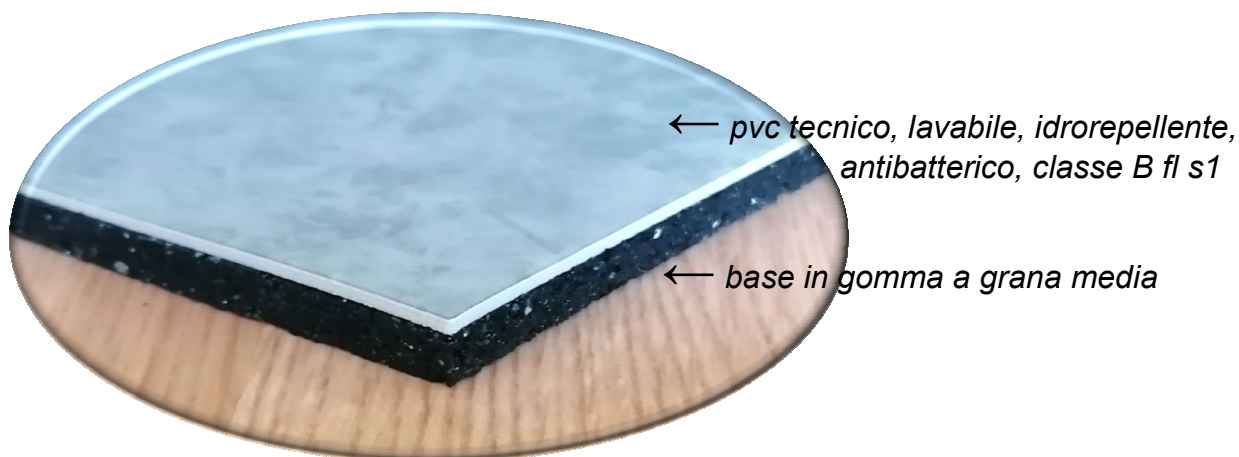

Reazione al fuoco

Le piastrelle **eco-FLOOR GYM DE LUXE** hanno ottenuto la classificazione al fuoco B fl s1. Questo significa che è un prodotto con una lenta propagazione della fiamma e una bassa emissione di fumi e che è adatto ad essere posato, sia nelle aree funzionali che in quelle di passaggio, comprese le vie di fuga.

Varianti di colore (*)

Tinta unita



Grigio medio



Nero

Linea “Pietra”



Grigio quarzo



Acquamarina

Nota: i colori riprodotti su uno schermo possono differire dalla realtà

(*) altri colori disponibili su richiesta per quantità superiori ai 150 mq.

Caratteristiche	classe	norma
Antiscivolo	R10	DIN 51130
Resistenza abrasione	T	EN 660-1
Impronta residua	max 0,2 mm.	EN ISO 24343
Reazione al fuoco	B fl s1 (**)	EN 13501-1
Resistenza agenti chimici	√	EN ISO 26987
Resistenza ai batteri	√	EN ISO 846:1999

(**) finitura superficiale