

eco-FLOOR GYM TRIPLE

PAVIMENTAZIONE a TRIPLO STRATO – FINITURA LISCIA – PER PEDANE

Caratteristiche

Pavimentazione realizzata con 3 densità differenziate:

- strato di finitura : granulo ultrafine (0,5-1,0 mm.)
- strato intermedio : granulo medio (1-3 mm.)
- strato inferiore : gomma espansa ammortizzante

Adatta per le parti laterali delle pedane di sollevamento e stacco

Colore nero, aspetto liscio

Antiscivolo per un'attività sportiva più sicura e performante

Ammortizza gli urti anche dei bilancieri pesanti riducendo il rumore e preservando il pavimento

Ottima resistenza all'usura e al calpestio

La caduta di bilancieri, manubri e attrezzi non lascia alcuna impronta o lacerazione

Formati e spessori

Le piastrelle **eco-FLOOR GYM TRIPLE** sono prodotte solo nel formato con bordo dritto


Spessore mm.	40
mm.980x980 bordo dritto	•

Pesi

Spessore mm.	40
Peso kg.	20



STOP alle vibrazioni

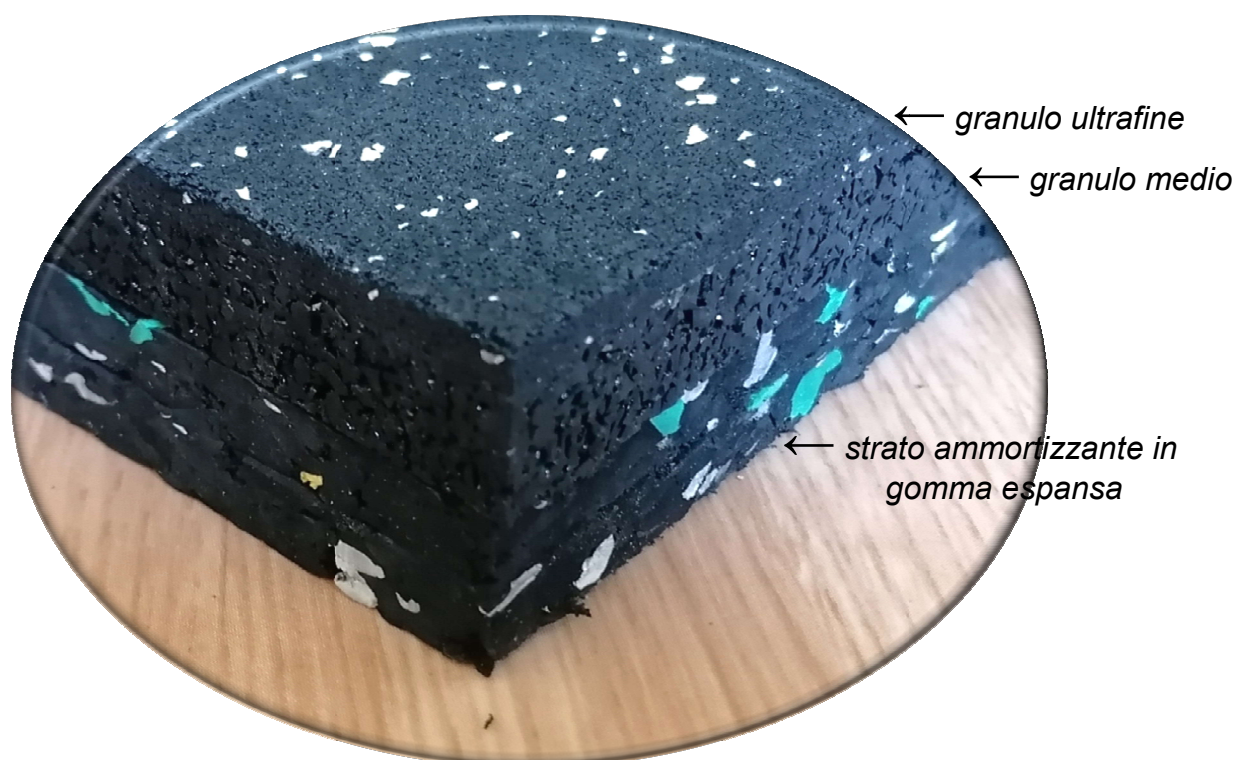

Le 3 densità differenziate per un assorbimento degli urti TOP

La nostra pavimentazione **ECO-FLOOR GYM TRIPLE** unisce alle caratteristiche della serie **DOUBLE**, un ulteriore strato in gomma espansa ammortizzante **eco-mousse**, già incollato alla parte in gomma dura che resta a contatto con il pavimento, con lo scopo di fornire un eccellente assorbimento degli urti provocati dai bilancieri più pesanti, limitando così in modo decisivo la propagazione delle vibrazioni al pavimento e alle strutture




Questa pavimentazione a 3 strati, oltre ad essere adatta per creare pedane di stacco, ha permesso di risolvere brillantemente situazioni molto critiche date dai colpi provocati dagli attrezzi durante l'allenamento e che arrecano disturbo ai locali attigui e sottostanti.

Il sottofondo ammortizzante è in agglomerato di gomma espansa epdm che Ecopolimer produce da oltre 25 anni e che permette un assorbimento degli urti e delle vibrazioni impossibile da raggiungere con le rigide piastrelle tradizionali in granuli di gomma.

Varianti di colore



nero

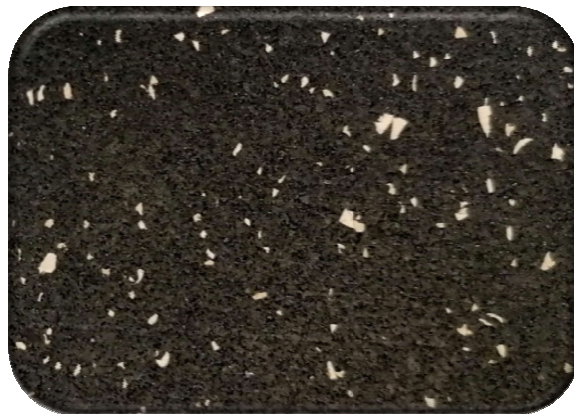

nero e bianco