


eco-re-flex

Pannello fonoassorbente in agglomerati poliuretano espanso

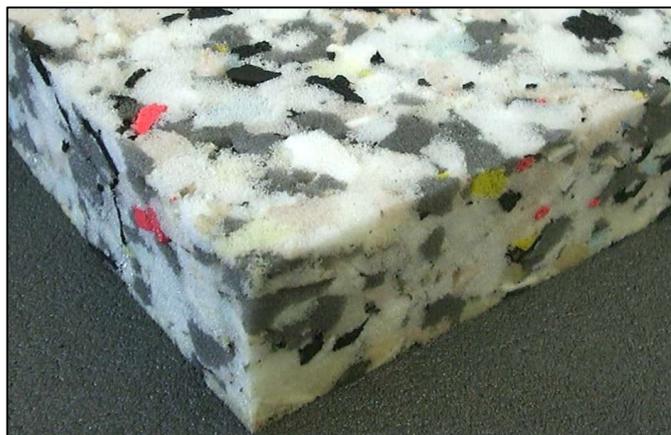

Composizione

Fiocchi di poliuretano espanso flessibile agglomerati tramite resine poliuretatiche di prima scelta

Funzione

Fonoassorbenza

Utilizzi

- nelle intercapedini in muratura o cartongesso
- nei controsoffitti
- nelle carterature industriali

Posa in opera

Mediante collante monospalmatura da noi fornito o collanti similari per schiume poliuretatiche
Possibile adesivizzazione su richiesta

Dati tecnici

<i>Formato</i>	lastre
<i>Dimensioni</i>	mm.2.000 x 1.000 o 1.000 x 1.000. Possibili altri tagli su richiesta
<i>Spessore</i>	standard 20-30-40 e 50 mm. altri su richiesta a partire da 10 mm. max 100 mm.
<i>Densità</i>	80 -120- 160 kg./mc. altre su richiesta fino a un massimo di 250 kg./mc.
<i>Conduttività termica</i>	$\lambda = 0,035 \text{ W/(m.k)}$ riferito alla dens.70 kg./mc.
<i>Riciclabilità</i>	100%